Montage Instructie

URIMAT Kunststof urinoir(Afmetingen in mm)

URIMAT compact*plus*, compact*info*, compact*video*

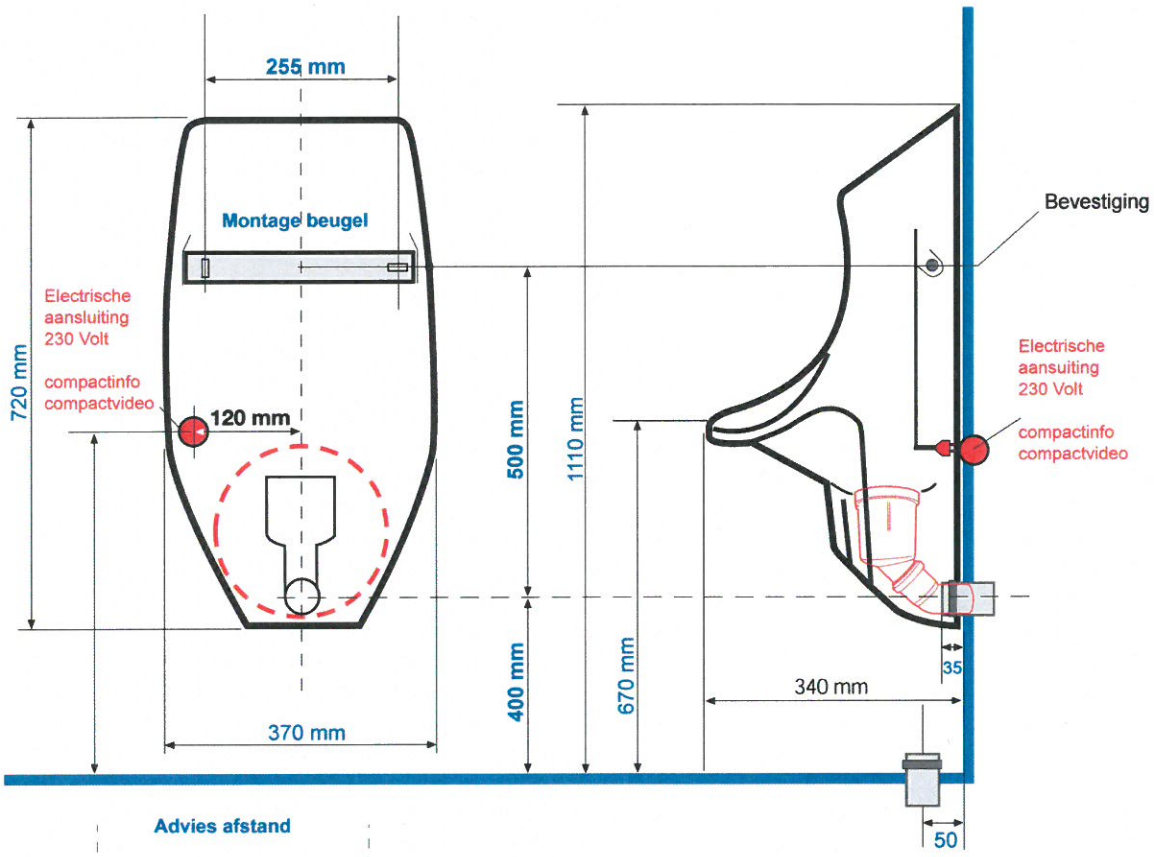

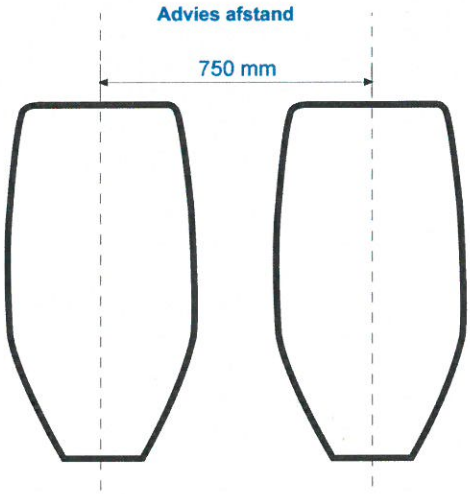



incl. 90° aansluitstuk



incl. 45° aansluitstuk

Belangrijk:

- Belangrijk: Voor montage moet de afvoerleiding worden gereinigd, urinesteen en ander vuil moet worden verwijderd.

Een doorspoeling van de afvoerleiding is niet afdoende!

- Bij renovatie sifon achter de wand verwijderen

URIMAT **compact*plus***
met display,
incl. Montagebeugel,
Montageset*, MB-Active Trap
en 45° boog PVC pijp Ø50mm,
Art.-No. 14.001

URIMAT **compact*info***
met oplichtend display,
incl. Montagebeugel,
Montageset*, MB-Active Trap
en 45° boog PVC pijp Ø50mm,
Art.-No. 14.101

URIMAT **compact*video***
met LCD display en
geintegreerd 2GB harddrive,
incl. Montagebeugel,
Montageset*, MB-Active Trap
en 45° boog PVC pijp Ø50mm,
Art.-No. 14.971

*URIMAT **Montageset**
Rooster, 2x bevestigingsschroeven
2x pluggen, 2x ringen en
rubberen afdichtingsring

Swiss Quality

BioCompact Environmental Technology B.V.
Nikkelstraat 7, NL- 2984 AM Ridderkerk
Postbus 165, NL- 2980 AD Ridderkerk
Telefoon + 31 88 368 00 90
Fax + 31 88 368 00 91
www.biocompact.nl
info@biocompact.nl

www.urimat.com